


NAUTICO SUPERGLIDE

COLOR PTFE-ANTIFOULING 2024

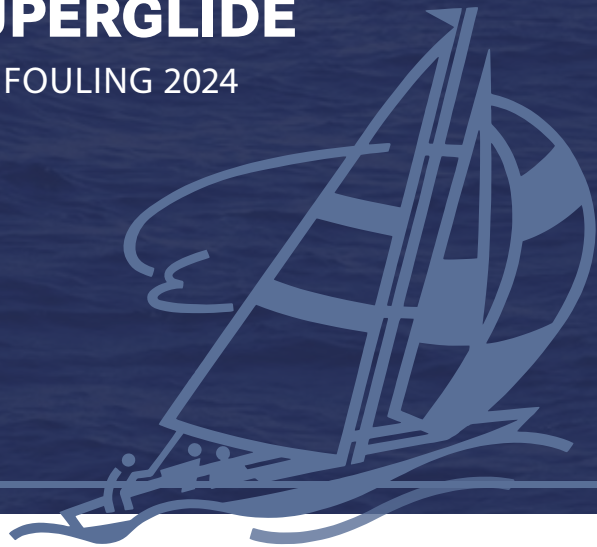

Scheda tecnica

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR PTFE

12|23

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Antifouling duro a base di resina acrilica con un'alta percentuale di composti di rame e agenti organici bioattivi. L'aggiunta di PTFE rende la superficie più liscia e riduce l'attrito. Questo antifouling assume il suo colore definitivo dopo circa una settimana a contatto con l'acqua.

AREA DI APPLICAZIONE

Universalmente adatto come antifouling sotto la linea di galleggiamento per tutti i tipi di imbarcazioni, comprese quelle veloci o con rimorchio, in vetroresina, legno e acciaio. Non è raccomandato per metalli leggeri o alluminio. Può essere utilizzato in tutte le acque.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice prodotto: N4311

Livello di brillantezza: opaco

Colore: nero, rosso, blu, grigio, bianco

Consumo: circa 10 m² a 50 my

Peso specifico: 1,7 g/ml

Contenuto di VOC: 45% (grammo/litro)

Metodo: rullo/pennello

Diluyente: DILUENTE SUPERGLIDE-COLOR

Pulizia degli attrezzi: DILUENTE SUPERGLIDE-COLOR

Tempo di asciugatura: al tatto 4 ore / carteggiabile 6 ore / secco in profondità 12 ore a 20° C

Spessore dello strato: umido: (WFT) 15 my | secco: (OFT) 10 my

Intervallo di ricopertura: 30 min. a 20° | 1 ora a 10°

Temperatura: non inferiore a 10°, evitare l'umidità elevata

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR PTFE

12|23

APPLICAZIONE

Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto e privo di grasso. Rimuovere tutte le parti non aderenti. Pulire accuratamente con un'idropulitrice ed eventualmente una spazzola, preferibilmente subito dopo il risciacquo. La temperatura di applicazione deve essere superiore a 10 gradi. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici molto calde. L'antifouling e il supporto devono essere alla stessa temperatura. La temperatura del supporto deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la condensa. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'indurimento. **NAUTICO SUPERGLIDE COLOR ptfè si applica al meglio con pennelli cinesi, rulli di mohair o rulli di schiuma.**

RIVESTIMENTO PRECEDENTE

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR PTFE

Spessore consigliato: 2 mani

Ingresso in acqua dopo l'applicazione: dopo 12 ore a 20°.

L'antifouling può essere applicato fino a 6 mesi prima della messa in acqua. Se lo scafo non può essere protetto dalle intemperie durante l'inverno, l'antifouling deve essere riattivato con una leggera carteggiatura prima del varo.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

Tipo di applicazione	Airless	Aria compressa
Diluente	5%	5%
Ugello	018-023	0,8-3,5
Pressione	150 bar	1,5-2 bar

L'antifouling può essere efficace solo con uno strato sufficientemente spesso.

Si deve sempre applicare allo scafo la quantità di vernice raccomandata e calcolata in modo da garantire un'adeguata protezione contro le incrostazioni. Anche qualora fosse necessario applicare un ulteriore strato inaspettatamente. Se lo spessore dello strato è troppo basso, l'effetto protettivo garantito potrebbe perdersi troppo presto e lo scafo potrebbe essere ancora coperto di incrostazioni.

INFORMAZIONI SULLA VERNICIATURA

È possibile **applicare una nuova mano** su NAUTICO SUPERGLIDE COLOR PTFE persistente direttamente sul supporto intatto e accuratamente pulito. Tuttavia, si consiglia di carteggiare leggermente il vecchio SUPERGLIDE COLOR PTFE con una spugna abrasiva rossa. Quindi risciacquare con acqua dolce, lasciare asciugare e applicare due mani di SUPERGLIDE COLOUR PTFE. L'aggiunta del **DILUENTE SUPERGLIDE COLOR** può migliorare le proprietà di applicazione. Non diluire eccessivamente in modo da ottenere uno spessore sufficiente del film secco.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR PTFE

12|23

SMALTIMENTO

L'acqua di lavaggio della vernice non deve entrare nella rete fognaria. Portare i contenitori vuoti solo in un impianto autorizzato o in una discarica in conformità alle norme di legge locali.

SICUREZZA

Assicurare una buona ventilazione. Si raccomanda di proteggere gli occhi e la pelle.

Non utilizzare fiamme libere.

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Temperatura minima 10°.

STOCCAGGIO

Conservare sempre i prodotti ben chiusi. Tenere lontano da fuoco, calore e luce solare.

Chiudere il contenitore immediatamente dopo l'uso.

DURATA DI CONSERVAZIONE

36 mesi a 25°

24 mesi a 35°

CERTIFICAZIONI | OMOLOGAZIONI

CHZN 4009

BAuA N-112263

(CH) UFI PV89-Q10M-6Q4U-VSWX

(EU) UFI 1V89-311Y-YQ47-UUSW



Scheda dati di sicurezza
SUPERGLIDE COLOR



Schede tecniche
Anwander Shop



Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss è un marchio di
Anwander Vertriebs GmbH