


NAUTICO SUPERGLIDE

COLOR HARDANTIFOULING

PROTECTION CONTRE LA VÉGÉTATION

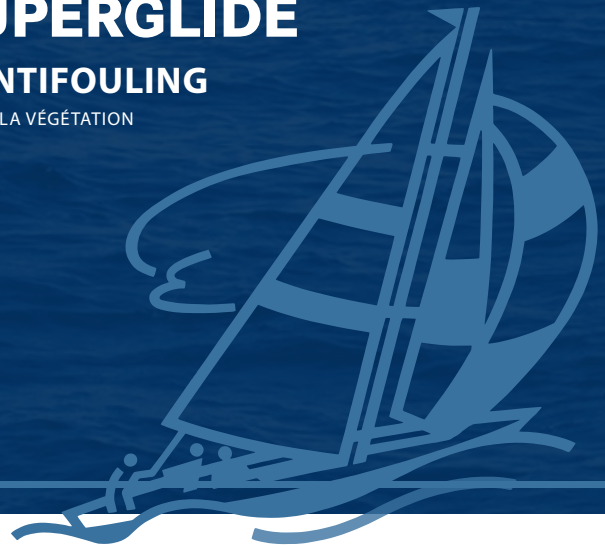

Fiche technique

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

01|26

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Antifouling dur à base de résine acrylique avec une forte teneur en composés de cuivre et en principes actifs organiques bioactifs. L'ajout de cire rend la surface plus lisse et réduit le frottement. Cet antifouling prendra sa teinte définitive après environ une semaine de contact avec l'eau.

DOMAINE D'APPLICATION

Comme antifouling sous la ligne de flottaison, convient universellement à tous les types de bateaux, y compris les bateaux rapides ou les bateaux à remorque, en PRV, bois, acier. Non recommandé pour les métaux légers ou l'aluminium. Peut être utilisé dans toutes les eaux.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code de produit : N4311

Degré de brillance : mat

Couleur : noir, rouge, bleu, gris, blanc

Rendement : env. 10 m² pour 50 my

Poids spécifique : 1,7 g/ml

Teneur en COV : 45 % (grammes/litre)

Méthode : rouleau/pinceau

Diluant : DILUANT SUPERGLIDE-COLOR

Nettoyage des outils : DILUANT SUPERGLIDE-COLOR

Temps de séchage : sec au toucher 4 h / ponçable 6 h /
sec à cœur 12 heures à 20°

Épaisseur de couche : humide : (WFT) 15 my | sec : (OFT) 10 my

Intervalle de surcouchage : 30 min. à 20° | 1 heure à 10°.

Température : pas en dessous de 10°, éviter une forte humidité

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

01|26

TRAITEMENT

Le support doit être parfaitement propre, sec et dégraissé. Éliminer toutes les parties non adhérentes. Nettoyer à fond avec un nettoyeur haute pression et éventuellement une brosse, de préférence immédiatement après le rinçage. La température de traitement doit être supérieure à 10 degrés. Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil ou sur des supports très chauds. L'antifouling et le support à appliquer doivent être à la même température. La température du support doit être supérieure au point de rosée afin d'éviter la condensation. Veiller à une bonne aération pendant l'application et le durcissement. **NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING s'applique le mieux avec des pinceaux en poils de Chine, des rouleaux en mohair ou même des rouleaux en mousse.**

PEINTURE PRÉCÉDENTE

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

Épaisseur de couche recommandée : 2 applications

Mise en eau après l'application : après 12 heures à 20°

La couche d'antifouling peut être appliquée jusqu'à 6 mois avant la mise à l'eau. Si la coque ne peut pas être protégée des intempéries pendant l'hiver, l'antifouling doit être réactivé par un léger ponçage avant la mise à l'eau.

APPLICATION AU PISTOLET

Mode d'application	Airless	Air comprimé
Diluant	5 %	5 %
Buse	018–023	0,8–3,5
Pression	150 bar	1,5–2 bar

L'antifouling ne peut être efficace que s'il est appliqué en couche suffisamment épaisse. Il faut toujours appliquer sur la coque la quantité de peinture recommandée et calculée afin de garantir une protection suffisante contre les salissures. Même si une autre couche doit ensuite être appliquée de manière imprévue. Si l'épaisseur de la couche est trop faible, on risque de perdre trop tôt l'effet protecteur garanti et de se retrouver avec de la végétation sur la coque.

INFORMATIONS SUR LA PEINTURE

Une **nouvelle couche** sur le NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING existant peut être appliquée sur un support intact et soigneusement nettoyé. Il est toutefois recommandé de poncer légèrement l'ancien SUPERGLIDE COLOR avec une éponge abrasive rouge. Rincer ensuite à l'eau fraîche, laisser sécher et appliquer deux couches de SUPERGLIDE COLOR. L'ajout de **DILUANT SUPERGLIDE COLOR** peut améliorer les propriétés d'application. Ne pas trop diluer afin d'obtenir une épaisseur de couche sèche suffisante.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

01|26

ÉLIMINATION

L'eau de lavage lors du nettoyage de la peinture ne doit pas être déversée dans les égouts. Ne déposer que les récipients vides dans une décharge autorisée, en respectant les prescriptions légales locales.

SÉCURITÉ

Veiller à une bonne ventilation. Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation. Température minimale 10°.

STOCKAGE

Toujours conserver les produits bien fermés. Tenir à l'écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le récipient immédiatement après utilisation.

CONSERVATION

36 mois à 25°

24 mois à 35°

CERTIFICATIONS | HOMOLOGATIONS

CHZN 4009

BAuA N-112263

(CH) UFI PV89-Q10M-6Q4U-VSWX

(EU) UFI 1V89-311Y-YQ47-UUSW



Fiche de données de sécurité
SUPERGLIDE COLOR



Fiches techniques
Anwander Shop



7 644311 400550
SUPERGLIDE COLOR | 750 ml
WEISS, BLANC, BIANCO

Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss est une marque de
Anwander Vertriebs GmbH