


# NAUTICO SUPERGLIDE

## COLOR HARDANTIFOULING

PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA

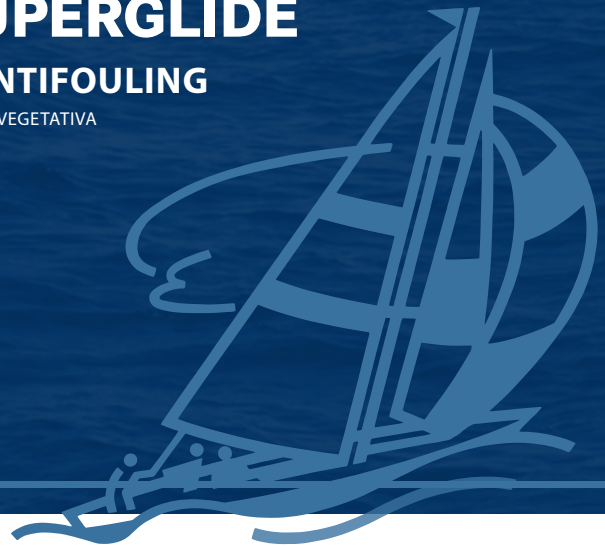

Scheda tecnica

## NAUTICO SWISS

### NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

01|26

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Antifouling duro a base di resina acrilica con un'alta percentuale di composti di rame e agenti organici bioattivi. L'aggiunta di cera rende la superficie più liscia e riduce l'attrito. Questo antifouling assume il suo colore definitivo dopo circa una settimana a contatto con l'acqua.

#### AREA DI APPLICAZIONE

Universalmente adatto come antifouling sotto la linea di galleggiamento per tutti i tipi di imbarcazioni, comprese quelle veloci o con rimorchio, in vetroresina, legno e acciaio. Non è raccomandato per metalli leggeri o alluminio. Può essere utilizzato in tutte le acque.

#### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice prodotto: N4311

Livello di brillantezza: opaco

Colore: nero, rosso, blu, grigio, bianco

Consumo: circa 10 m<sup>2</sup> a 50 my

Peso specifico: 1,7 g/ml

Contenuto di VOC: 45% (grammo/litro)

Metodo: rullo/pennello

Diluyente: DILUENTE SUPERGLIDE-COLOR

Pulizia degli attrezzi: DILUENTE SUPERGLIDE-COLOR

Tempo di asciugatura: al tatto 4 ore / carteggiabile 6 ore / secco in profondità 12 ore a 20° C

Spessore dello strato: umido: (WFT) 15 my | secco: (OFT) 10 my

Intervallo di ricopertura: 30 min. a 20° | 1 ora a 10°

Temperatura: non inferiore a 10°, evitare l'umidità elevata

## NAUTICO SWISS

### NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

01|26

#### APPLICAZIONE

Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto e privo di grasso. Rimuovere tutte le parti non aderenti. Pulire accuratamente con un'idropulitrice ed eventualmente una spazzola, preferibilmente subito dopo il risciacquo. La temperatura di applicazione deve essere superiore a 10 gradi. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici molto calde. L'antifouling e il supporto devono essere alla stessa temperatura. La temperatura del supporto deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la condensa. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'indurimento. **NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING si applica al meglio con pennelli cinesi, rulli di mohair o rulli di schiuma.**

#### RIVESTIMENTO PRECEDENTE

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

**Spessore consigliato:** 2 mani

**Ingresso in acqua dopo l'applicazione:** dopo 12 ore a 20°.

L'antifouling può essere applicato fino a 6 mesi prima della messa in acqua. Se lo scafo non può essere protetto dalle intemperie durante l'inverno, l'antifouling deve essere riattivato con una leggera carteggiatura prima del varo.

#### APPLICAZIONE A SPRUZZO

Tipo di applicazione	Airless	Aria compressa
Diluyente	5%	5%
Ugello	018-023	0,8-3,5
Pressione	150 bar	1,5-2 bar

**L'antifouling può essere efficace solo con uno strato sufficientemente spesso.**

Si deve sempre applicare allo scafo la quantità di vernice raccomandata e calcolata in modo da garantire un'adeguata protezione contro le incrostazioni. Anche qualora fosse necessario applicare un ulteriore strato inaspettatamente. Se lo spessore dello strato è troppo basso, l'effetto protettivo garantito potrebbe perdersi troppo presto e lo scafo potrebbe essere ancora coperto di incrostazioni.

#### INFORMAZIONI SULLA VERNICIATURA

È possibile **applicare una nuova mano** su NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING preesistente direttamente sul supporto intatto e accuratamente pulito. Tuttavia, si consiglia di carteggiare leggermente il vecchio SUPERGLIDE COLOR con una spugna abrasiva rossa. Quindi risciacquare con acqua dolce, lasciare asciugare e applicare due mani di SUPERGLIDE COLOUR. L'aggiunta del **DILUENTE SUPERGLIDE COLOR** può migliorare le proprietà di applicazione. Non diluire eccessivamente in modo da ottenere uno spessore sufficiente del film secco.

# NAUTICO SWISS

## NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

01|26

### SMALTIMENTO

L'acqua di lavaggio della vernice non deve entrare nella rete fognaria. Portare i contenitori vuoti solo in un impianto autorizzato o in una discarica in conformità alle norme di legge locali.

### SICUREZZA

**Assicurare una buona ventilazione. Si raccomanda di proteggere gli occhi e la pelle.**

Non utilizzare fiamme libere.

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Temperatura minima 10°.

### STOCCAGGIO

**Conservare sempre i prodotti ben chiusi.** Tenere lontano da fuoco, calore e luce solare.

Chiudere il contenitore immediatamente dopo l'uso.

### DURATA DI CONSERVAZIONE

36 mesi a 25°

24 mesi a 35°

### CERTIFICAZIONI | OMOLOGAZIONI

CHZN 4009

BAuA N-112263

(CH) UFI PV89-Q10M-6Q4U-VSWX

(EU) UFI 1V89-311Y-YQ47-UUSW



Scheda dati di sicurezza  
SUPERGLIDE COLOR



Schede tecniche  
Anwander Shop



7 644311 400550

SUPERGLIDE COLOR | 750 ml

WEISS, BLANC, BIANCO

**Anwander Vertriebs GmbH**  
Tel +41 (0)44 730 40 50  
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels  
[www.anwander.ch](http://www.anwander.ch)

Nautico Swiss è un marchio di  
Anwander Vertriebs GmbH